

BARCODE LABEL PRINTER

Revoluční tiskárna štítků

Nepoužívejte pásku (úspora nákladů)

Odpad z pásek zmizel (ekologický)

Nepoužívejte tiskovou hlavu (úspora nákladů)

Výtisk se nevymaže (tisk do mezivrstvy)


Rozlišení 600~2000 dpi

MODEL: TTE-72FK



1. Páska není potřeba (metoda laserového tisku)


- **Nepoužívejte pásku (úspora nákladů)**
Laserový tisk na etikety znamená, že není potřeba žádná páska.
- **Mizí odpad z pásek (ekologické)**
Běžná tiskárna neustále generuje PET odpad, ale laserová tiskárna etiket PET (pásku) nepoužívá, proto žádný odpad nevznika.
- **Nepoužívejte tiskovou hlavu (úspora nákladů)**
Laserová tiskárna štítků nepotřebuje hlavu (spotřební materiál), jako je například hlava pro termální tiskárnu štítků. Díky absenci hlavy se nemusíte bát nesprávně vytištěných čárových kódů v důsledku oděru hlavičky.

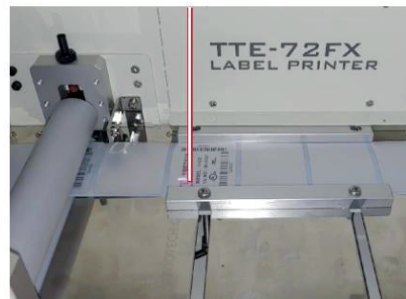



2. Tisk se nesmaže (tiskne se na střední vrstvu štítku)

● Funkce tisku

Stávající štítek typu pásky

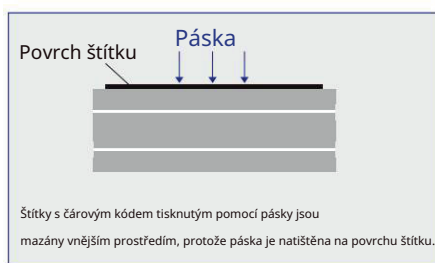

Nesmazatelný laserový štítek

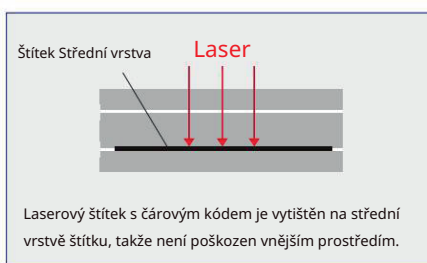


- Čárové kódy a data se nikdy nevymažou chemikáliemi ani třením
- Odpadá problém nečitelnosti čárového kódu při poškození hlavy
- Žádné tiskové vady na pásce

● Zkouška odolnosti proti oděru (Oficiálně schválený test FITI)

Tester oděru byl použit ke zkoušce opotřebení povrchu čárového kódu 50, 100, 150, 200, 250, 300krát s abrazivem

aby ukázal stupeň poškození povrchu. Tlakové zatížení při opotřebení bylo 500 g a abrazivo, které bylo v kontaktu se vzorkem (štítek s čárovým kódem), bylo zakryto bílou bavlněnou látkou. Tato bílá bavlněná látka byla použita s činidlem methylalkoholu 1. kvality (99,5 %) při každém měření.

<Tabulka, výsledek>

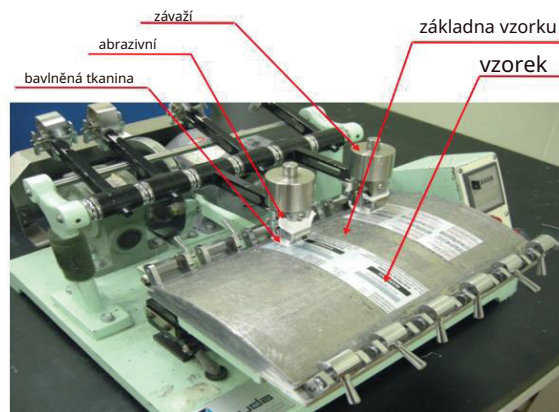

<ilustrace, Tester odolnosti proti oděru>

	Štítek použití stuhý	Laserový štítek
Originál		
50.		
100.		
150.		
200.		
250.		
300.		

Model	TTE-72FX
Oblast tisku	108 mm (Š) x 108 mm (V)
Rychlost tisku	Max. 500 znaků/s
Rozlišení tisku	600 ~ 2 000 dpi
Typ laseru	Vláknový laser
Výkon laseru	Max. 20 W
Připojení	USB
Velikost	283 (Š) x 510 (H) x 405 (V) (mm)
Hmotnost	27 kg
Volitelná část	Převíječ (externí), Bartender Barcode S/W
Software	Ovladač tiskárny pro Windows (32,64bitový)
Metoda chlazení	Přirozené chlazení vzduchem
Elektrický zdroj	85 ~ 265 V AC (47 ~ 63 Hz)
Provozní teplota	+10 ~ +35 °C °





TOOTECH

AGFOIL BOHEMIA

SPECIALISTÉ NA OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ
www.agfoil.cz

AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.
E-mail: office@agfoil.cz
tel.: +420 601 184 478
www.agfoil.cz



TTE-72FK



TOOTECH
www.tootech.co.kr

TOOTECH Co., Ltd.

youtube: tootech

TEL +82.2.886.6506

E-mail a1234@tootech.co.kr

FAX +82.2.886.6507

www.tootech.co.kr

(08375) 309ho (Guro-dong, E&C Venture Dream tower 6th) 41, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, SOUL, KOREA